


センサー用『防水』コネクター

M12 ケーブルアッセンブリ (IP67)

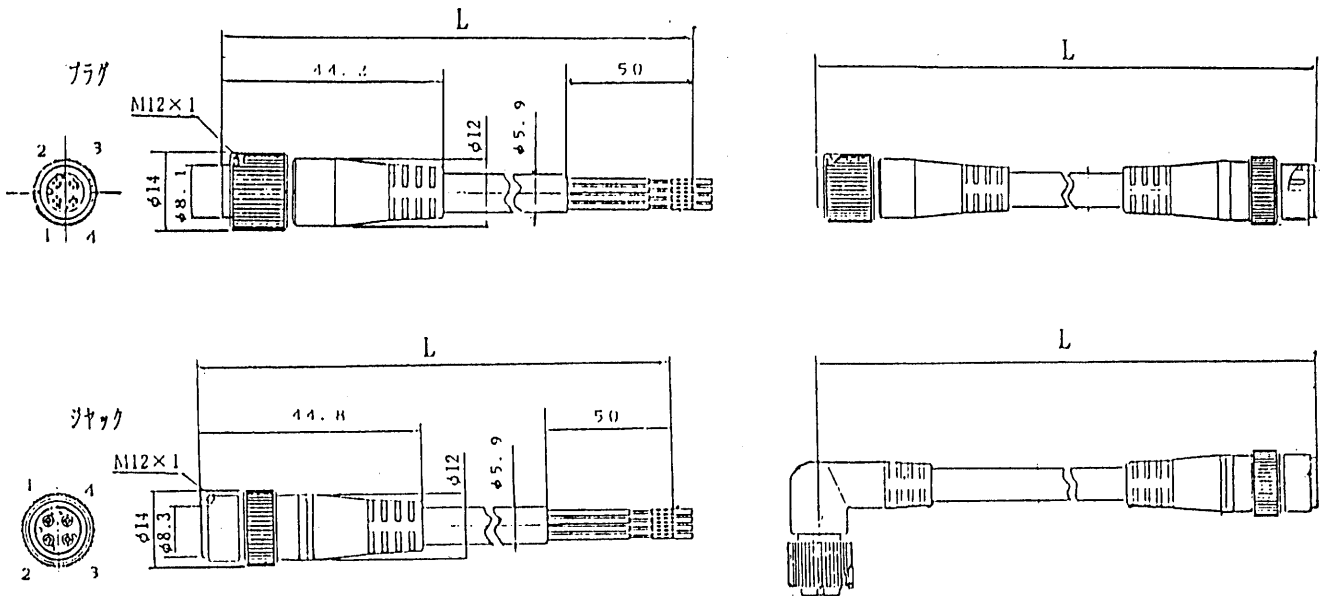

コネクター性能

項目	性能
定格電圧	DC 125V
定格電流	3 A
耐電圧	AC 1000V/分
接触抵抗	10 mΩ以下
防水性	IP67

コネクター使用材料

部品名	材料	仕上
外装	軟質塩化ビニール	黒
カブリング	黄銅	ニッケルメッキ
絶縁体	PBT 94V-0	黒
端子	銅合金	金メッキ
極数	4極、5極、8極、	

特徴

1. 防水構造でIP67に適合しています。
2. 小型・軽量そして堅牢です。
3. 防塵、耐油性、耐候性、耐屈曲性に優れています。
4. NECA 4202 (FAセンサーコネクター)に準拠しています。
5. 脱着が簡単に出来る為、メンテナンス・コストが大幅に削減出来ます。
6. モールドコネクターなので配線ミス心配が不要です。

用途

リミットスイッチ・近接スイッチ・光電スイッチ・各種センサー・各種アクチュエーター
シーケンサー・制御盤・ジョイントボックス等の接続。